



金属屋根用制振テープ

XETORO NV- α II (アルミ箔付)

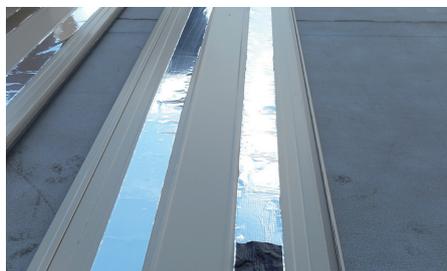

ガルバリウム鋼板の裏に貼るだけ 雨音騒音を「10dB 低減」

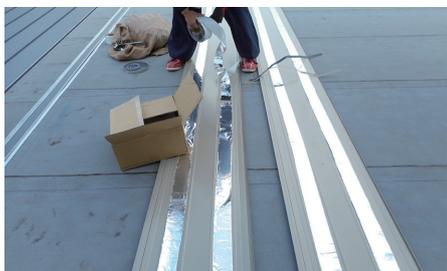

■製品特徴

- ◎働き幅 30%貼り付けで雨音騒音 10dB 低減
- ◎0.55mm 厚と薄く、テープ状なので簡単施工
- ◎低温時でも良く貼り付く
- ◎ハサミ・カッターで簡単にカット

■製品サイズ

t:0.55 x 45 (mm) x 20M = 8 巻/箱

t:0.55 x 65 (mm) x 20M = 8 巻/箱

t:0.55x100 (mm) X20M= 4 巻/箱

■製品構成

アルミ箔

ブチルゴム制振材

基材/ポリエチレン

ブチルゴム制振材

離型紙

【販売元】



株式会社 特殊建販

〒444-0951 愛知県岡崎市北野町字西河原56-1
TEL.0564-33-3553 FAX.0564-33-3575
岡崎市 特殊建販 <http://kaitekisozai.com/>

【製造元】



イイダ産業株式会社

〒492-8448 愛知県稲沢市北麻績町沼1-5

金属屋根用制振テープを貼ることで室内への雨音が低減します

施工前

雨粒により屋根が振動し騒音発生



制振テープ施工後

屋根の振動を抑制します

【金属屋根用制振テープ XETORO NV-α II (AL付) を金属屋根に貼付けた雨音 (シャワー) 試験による騒音測定結果】




雨音試験動画

3.5M

騒音計

金属屋根

降雨装置 (降雨量 100 mm/h 相当)
動き幅 220 mm に対して制振テープ 65 mm 幅 1 列貼付け

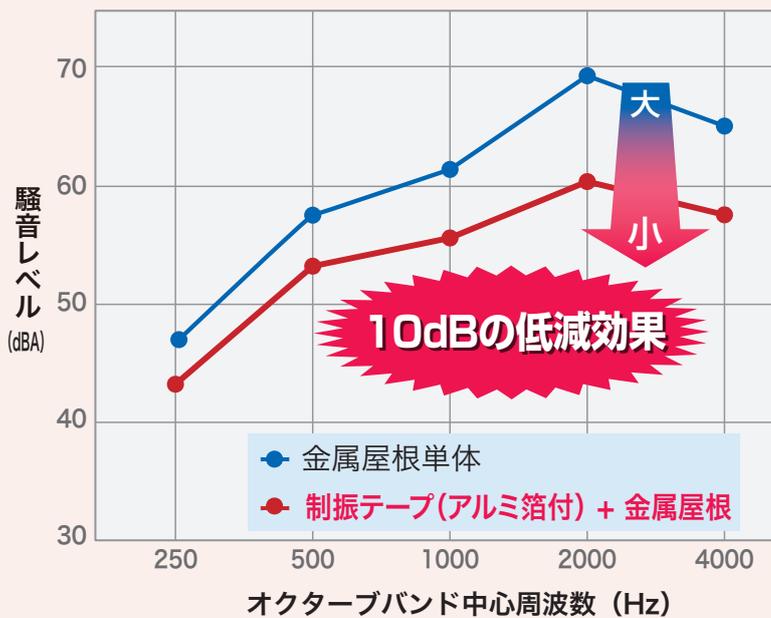

10dBの低減効果

厚さ 0.55mm のゼトロ (AL付) を金属屋根に貼るだけ
簡単施工で制振性能が長期に持続します。

施工動画



〈施 工〉 金属屋根の動き幅に対して、貼付面積約 30%