

置床防音材

OY-430

集合住宅・マンションに最適な床防音システム!
新築時はもちろん、リフォーム時にもお勧めです!

下地材 / 厚さ43mmで
床衝撃音低減性能

△LL(Ⅱ)-3S、△LH(Ⅱ)-2S



独自開発のOYジョイント(締結部材)で
革新的な施工性!


■製品姿

●オモテ

●ウラ

■製品特徴

- 床衝撃音低減による防音
- 優れた衝撃吸収性
- OYジョイント(締結部材)で誰でも簡単施工

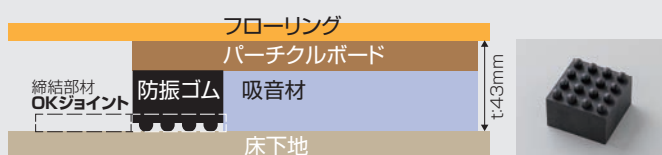

※防振ゴムの下部(突起構造)は、振動の伝搬を抑え、衝撃を緩衝します。

●製品サイズ

t:43 × 455 × 910(mm) = 40枚/パレット

●製品重量

5kg/枚 = 12kg/㎡


■ 性能データ

軽量床衝撃音低減性能

△LL(II)-3S

重量床衝撃音低減性能

△LH(II)-2S

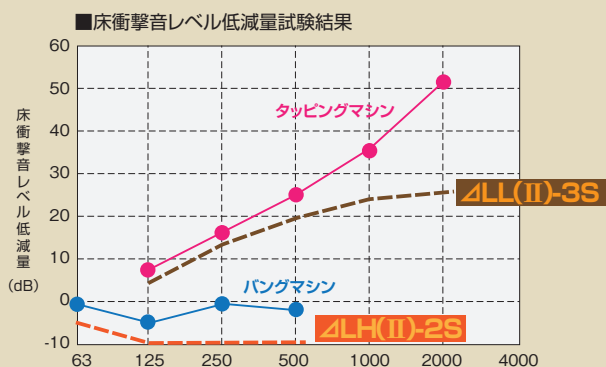

捨貼一体型置床防音材 **OY-430** は
 独自開発のOYジョイント(締結部材)により
 革新的な省施工を実現しました。



● OYジョイント




● 防振ゴム脚部にOYジョイントを取り付け



① 敷き始め角部に合わせてOY-430の防振ゴム脚部にOYジョイントをはめる
 → ② → ③ → ④ → 繰り返す
 ※ ③: 偶数列の敷き始めは半製品(カット品)を設置

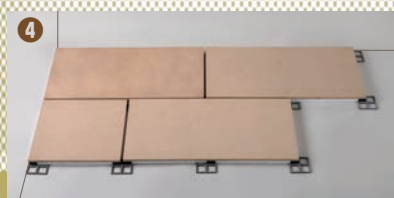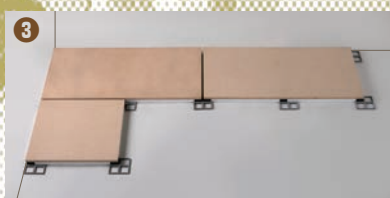

● フローリング施工 OY-430の長手方向に対して垂直にフローリング施工してください

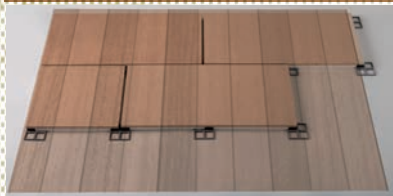

床の衝撃吸収性に優れており、
 高齢者向け施設・幼稚園等の床へ適用することで転倒時の安全性を高めます

● 転倒衝撃時の床の硬さ

