

遮音フローリング床に重ね張りしても遮音性能(LL-45)を維持!

防音性能は、現行のまま。

重ね張り・厚さ2mm 防音アンダーレイ


特殊複層マット TS-UL20



マンション・
集合住宅リフォームに!

施工イメージ

製品特長

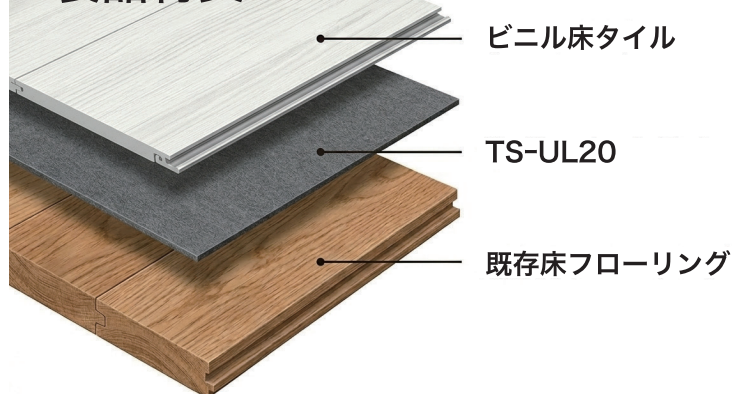

主な用途

- ◆集合住宅の防音対策
- ◆戸建て住宅の防音対策

1 厚さ2mm・0.45 kg / m²

床高さを感じない
重ね張り出来るアンダーレイ

2 クッション性と安定した歩行感

沈み込みの少ない歩行感

3 簡単施工 / 低コスト

施工は簡単・時短作業が可能
既存の床に重ね張り出来るので
床の張り替え不要

4 床暖房に対応

ウレタン系接着剤を使用することで
床暖房に対応

マンション・商業施設・オフィス・集合住宅・戸建などの【床・壁・屋根の防音】開発・販売



株式会社 特殊建販 TEL.0564-33-3553

岡崎市 特殊建販 検索


<https://kaitekisoza.com>



特殊複層マット TS-UL20 防音材

軽量床衝撃音レベル低減量（試験結果）

■ サイレント・トライマット TS-UL20

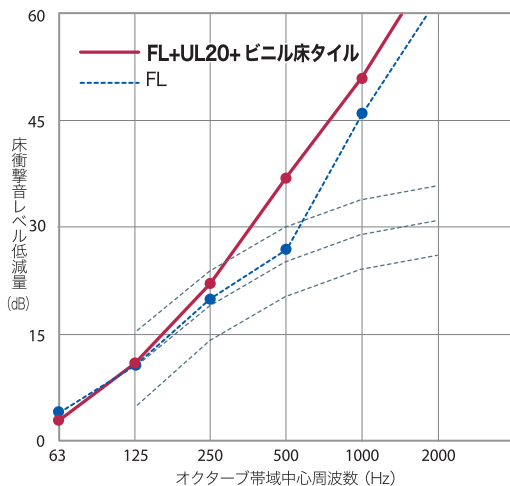

■ 測定結果

中心周波数 (Hz)	63	125	250	500	1000	2000
軽量床衝撃音レベル低減量 (dB)	3	11	22	37	51	68


■ 試験条件

- ◎ LL-45 遮音フローリング + TS-UL20 (2.0 mm) + ビニル床タイル (3.0 mm)
- ◎ 軽量床衝撃音レベル低減量
- JIS A1418-1 の附属書に規定する標準軽量衝撃源 (タッピングマシン) による
- ◎ 試験 150 mm コンクリート製標準床
- ◎ 測定場所: 財団法人 日本建築総合試験所 (簡易測定)

■ 目付 / 0.45 kg / m²

■ 製品サイズ / 2.0 mm × 910 mm × 12M ロール品

■ 梱包 / ポリ袋

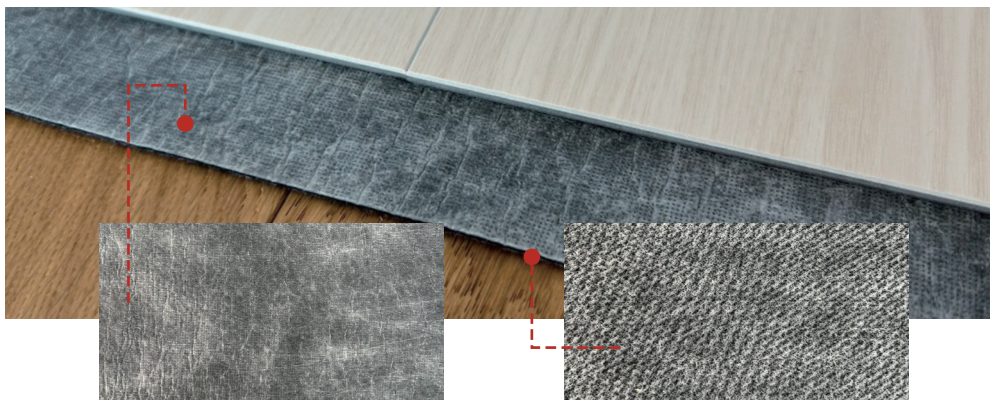

■ 仕上がり面

■ 下地面


TS-UL シリーズ施工手順

施工が簡単




① 接着剤を塗布

下地面、床仕上げ材側共に、**ウレタン系接着剤**使用。




② マット施工

外巻面を仕上げ材側になるよう張付け。マット張付け後、接着剤が効果するまで養生（夏季 24 時間以上、冬季 48 時間以上）。



③ 仕上げ材施工

仕上げ材とマット接合部が重ならないよう割付。仕上げ材張付け後はボンドローラーで圧縮。




既存床フローリング



TS-UL20 を重ね張り



ビニル床タイルを重ね張り



完成

販売元／製品のお問い合わせ



株式会社 特殊建販 TEL.0564-33-3553

※本製品は、予告なく仕様等の変更をする場合があります。予め、ご了承ください。

〒444-2136 愛知県岡崎市上里2丁目17-26 NexTeer 202 FAX.0564-33-3575 <https://kaitekisozaai.com>